


EB-982W



TUOTETIEDOT

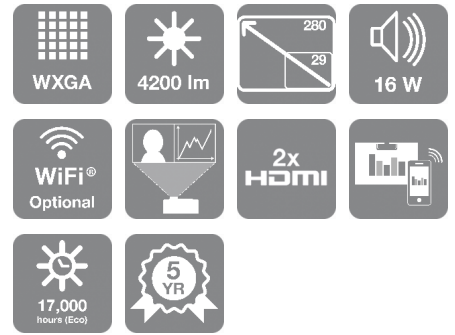

Nosta vaatimustasoa tällä kirkkaalla ja skaalattavalla, 4 200 luumenin WXGA-projektorilla, joka tarjoaa useita liitännätarvikkeita ja joka on helppo ottaa käyttöön.

Optimoi esityksesi vaikuttavuus tällä kirkkaalla WXGA-projektorilla, joka pystyy tuottamaan suuren ja skaalattavan näyttökoon. Ylimääräiset seisokkiajat jäävät historiaan tämän luotettavan projektorin ansiosta: laitetta voi käyttää vuosikausia, ennen kuin lamppu on vaihdettava tai ilmansuodatin edellyttää toimenpiteitä. Helposti määritettävä projektori tarjoaa monia liitännätarvikkeita.

Erinomainen näkyvyys kaikille esiintyjille

Tällä WXGA-projektorilla näytettävät sisällöt ovat kirkkaita, eloisia ja selkeitä, minkä ansiosta jokainen esiintyjä saa yleisön huomion. Erinomaisen näkyvyyden takaava projektori voidaan skaalata jopa 280 tuumaan, ja esitys näkyy kirkkaasti myös hyvin valaistussa olosuhteissa. Tämä kaikki onnistuu korkean 4 200 luumenin kirkkauden ja kontrastisuhteen 16 000:1 ansiosta.

Vähäinen ylläpito

Luotettavat projektorimme ja pitkäkestoiset lamput auttavat poistamaan seisokit ja tarpeettomat huoltokustannukset. Kuvittele, mitä voisit saavuttaa minimaalisin keskeytyksin – voit käyttää projektoreitamme useita vuosia, ennen kuin lamppu on vaihdettava.

Helppo käyttöönotto

Kaikki työympäristöt ovat erilaisia, joten tarvitset näyttöratkaisun, joka on helppo ottaa käyttöön ja asentaa paikalleen. Projektori voidaan ottaa käyttöön nopeasti laajan optisen 1,6-kertaisen zoomauksen ja pysty-/vaakasuntaisen trapetsikorjauksen ansiosta.

Hyödynnä useita laitteita

Vangitse yleisösi huomio ja luo vuorovaikutteinen ympäristö helppokäyttöisillä yhteysratkaisulla. iProjection-sovelluksella¹ on helppo näyttää sisältöä tietokoneilta ja älylaitteista. Jaettu näyttö -toimintoa voidaan käyttää näyttämään sisältöä useista laitteista samanaikaisesti, kun taas ohjaajatoiminnon avulla voit tarkastella sisältöä ennen sen esittämistä.

KEY FEATURES

- **4 200 lm ja eloisa, kontrastisuhteen 16 000:1 näyttö**
3LCD-tekniikka ja yhtä suuret valkoinen valoteho ja värivaloteho
- **Vähäinen ylläpito**
Vuosien keskeytymätön käyttö ennen kuin huolto on tarpeen
- **Joustava asennus**
Vaaka- ja pystysuuntainen trapetsikorjaus ja optinen 1.6x-zoomaus
- **Parannetut liitännät**
Kaksi HDMI-porttia, RJ-45 Ethernet, lisävarusteena langaton yhteys
- **Yhteistyöominaisuudet**
iProjection-sovellus¹, jaettu näyttö, ohjaajatoiminto



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Projektorijärjestelmä	3LCD-tekniikka, RGB, nestekidesuljin
LCD-paneeli	0,59 tuumaa – MLA (D9)

KUVA

Värivaloteho	4.200 Lumen- 2.600 Lumen (säästötila)
Valkovalotehto	4.200 Lumen - 2.600 Lumen (säästötila) ISO 21118:2012 -standardin mukaisesti
Tarkkuus	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Native Contrast	16.000 : 1
Lamppu	UHE, 230 W, 6.500 h Käyttöikä, 17.000 h Käyttöikä (Säästötilassa)
Trapetsikorjaus	Automaattinen pystysuuntainen: ± 30 ° vaakasuuntainen ± 30 °
Värintoisto	jopa 1,07 miljardia väriä

OPTIIKKA

Heijastussuhde	1,38 - 2,24:1
Zoomi	Manual, Factor: 1 - 1,6
Kuvakoko	29 tuumaa - 280 tuumaa
Heijastusetäisyys - laajakulma	0,9 m - 8,5 m
Heijastusetäisyys - tele	1,4 m - 13,7 m
Projektiobjektiivin F-luku	1,51 - 1,99
Polttoväli	18,2 mm - 29,2 mm
Poikkeama	10 : 1

LIITÄNNÄT

USB-näyttötoiminto	3in1: Kuva/hiiri/ääni
Liitännät	USB 2.0 tyyppi A, USB 2.0 tyyppi B, RS-232C, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Langaton lähiverkko a/n (5 GHz) (Lisävaruste), VGA-tulo (2x), VGA-lähtö, HDMI-tulo (2x), Komposiittitulo, Stereominiliitännän audio-lähtö, Stereominiliitännän audio-tulo (2x), Cinch audio -tulo
Älypuhelinliitäntä	Ad hoc / infrastruktuuri

EDISTYKSELLISET OMINAISUUDET

Turvallisuus	Kensington-suojia, Käyttöpaneelin lukitus, Turvakaapelin reikä, Langattoman LAN-yksikön lukitus, Salasanasuojaus
Ominaisuudet	AV-liukusuojus, Automaattinen trapetsikorjaus, Sisäinen kaiutin, Direct Power On/Off -toiminto, Yhteensopiva asiakirjakameran kanssa, Helppo esiasetus näyttövalikossa, Vaaka- ja pystysuuntainen trapetsikorjaus, Verkkoprojisointi, OSD-kopiointitoiminto, Ilman tietokonetta, Quick Corner, Jaettu näyttö -toiminto, Langaton LAN-valmius, QR-koodilla asetettu iProjection Taulu, Elokuva, Dynaaminen, Urheilu, sRGB
Väritilat	

YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	327 Wattia, 225 Wattia (säästötila), 0,3 Wattia (Valmiustilassa)
Mitat	309 x 282 x 90 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	3,1 kg
Melutaso	Normaali: 37 dB (A) - Säästötila: 28 dB (A)
Sisältyvä ohjelmisto	iProjection, Epson Projector Management
Kaiuttimet	16 Wattia

MUU

Takuu	60 Kuukautta Carry-in takuu, Lamppu: 60 Kuukautta tai 1.000 h Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	--

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H987040
Viivakoodi	8715946680774
Alkuperämaa	Filippiinit

EB-982W

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- VGKaapeli
- Päälaite
- Kaukosäädin ml. paristot
- Warranty card
- Pikaopas
- Virtakaapeli
- HDMI Cable 1.8m

LISÄVARUSTEET

- Soft Carry Case - ELPKS70 V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6 V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54 V13H134A54
- Kattokiinnitin - ELPMB23 - valkoinen V12H003B23
- Kattokiinnitysputki - ELPPF13 - 668–918 mm V12H003P13
- Kattokiinnitysputki - ELPPF14 - 918–1168 mm V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) V12H005A01
- Aktiivikaiuttimet - ELPPSP02 V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01 V12H003W01

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiansa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

1. – Edellyttää iProjection-sovellusta ja Internet-yhteyttä. Yhteensopiva ainoastaan iOS- ja Android-laitteiden kanssa. Tiedostojen jakamiseen saattaa liittyä rajoituksia.

EPSON®