

Jabra Speak 750



Käyttöopas

GN Making Life Sound Better

UC-certified

© 2020 GN Audio A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Audio A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Bluetooth®-merkin ja logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja GN Audio A/S käyttää tätä merkkiä lisenssillä.

Suunniteltu ja valmistettu Tanskassa

Valmistettu Kiinassa

MALLI: PHS040Wa / END040W



Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa
www.jabra.com/doc

1. Tervetuloa	5
2. Yleiskatsaus.....	6
3. Sijoittaminen	7
3.1 Pienikokoinen neuvotteluhuone	
3.2 Keskikokoinen neuvotteluhuone	
3.3 Työpöytä	
3.4 Stereolaitteet	
4. Lataaminen	11
4.1 USB-lataus	
4.2 Automaattinen virrankatkaisu	
4.3 Akun tila	
5. Kytkeminen	13
5.1 Yhdistäminen tietokoneeseen (Bluetooth-adapteri)	
5.2 Yhdistäminen tietokoneeseen (USB-johto)	
5.3 Yhdistäminen älypuhelimeen tai tablettiin	
6. Käyttötapa	16
6.1 Painikkeen näkyvyys	
6.2 Tyypillinen käyttö	
6.3 Usean puhelun hallinta	
6.4 Linkkipainike	
6.5 Älypainike	
6.6 Ääniohjaus	
6.7 Yhteiskäyttö	
6.8 Tehdasasetusten palautus	

7. Ohjelmisto ja laiteohjelmisto..	23
7.1 Jabra Direct	
7.2 Laiteohjelmiston päivitys	
8. Tuki.....	24
8.1 UKK ja tuoteseloste	
8.2 Jabra-laitteesta huolehtiminen	



1. Tervetuloa

Kiitos Jabra Speak 750:n käyttämisestä.
Toivottavasti nautit siitä!

Jabra Speak 750:n ominaisuudet

- Mukaansatempaava ääni puheluille ja musiikille
- Intuiitiivinen pikayhdistettävyyys - yhdistä tietokone USB:n tai bluetooth-adapterin avulla tai älypuhelin ja tabletti bluetooth-yhteyden avulla
- Kevyt malli, suojaava kuljetuspussi ja jopa 11 tunnin akun kesto
- Oma Linkkipainike kahden Jabra Speak 750 -laitteen pariliitoksen muodostamiseen joustavien ja laajennettavien tapaamisten mahdollistamiseksi
- Vuorovaikuta äänioppaasi kanssa yhden kosketuksen Älypainikkeen avulla
- Sertifioitu kaikilla johtavilla Unified Communications (UC) -alustoilla

2. Yleiskatsaus

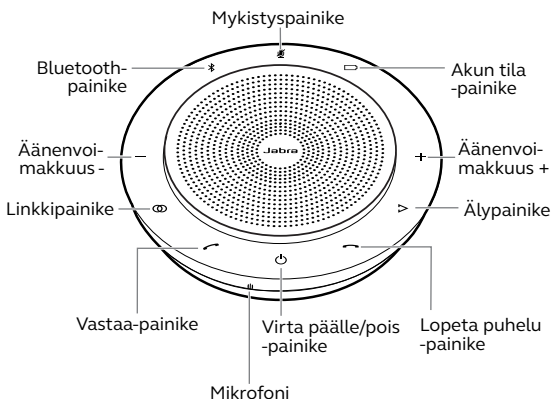

USB-johto



Pöytäteline ja Bluetooth-adapterin säilytyskotelo



Jabra Link 370 Bluetooth-adapteri




Pussi

3. Sijoittaminen


3.1 Pienikokoinen neuvotteluhuone

Parhaan äänenlaadun saavuttamiseksi sijoita kaiutinpuhelin pöydän keskelle enintään 2,3 m:n päähän jokaisesta osallistujasta, ei kuitenkaan lähemmäksi kuin 0,5 m. Yksi Jabra Speak 750 sopii parhaiten 6 henkilölle.

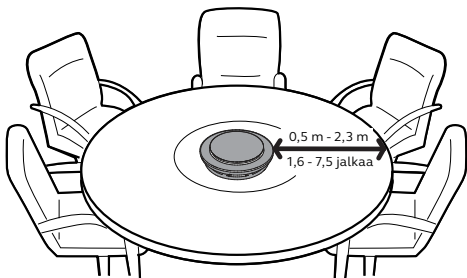


3.2 Keskikokoinen neuvotteluhuone

Sijoita suuria kokouksia varten, enintään 12 henkilöä yhdessä huoneessa, kaksi Jabra Speak 750 -laitetta enintään 4 m päähän toisistaan, muttei lähemmäs kuin 0,5 m etäisyydelle toisistaan. Optimaalinen äänen laatu voidaan varmistaa sijoittamalla ne pöydän molempiin päihin 0,5 - 2,3 m:n etäisyydelle osallistujista.

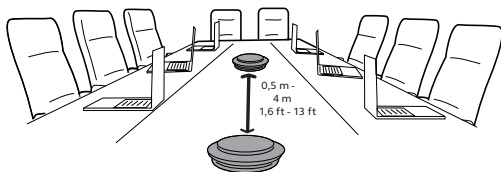


Linkittääksesi kahden Jabra Speak 750-laitteen äänen väliaikaisesti napauta kummankin kaiutinpuhelimen **Linkki** -painiketta niiden ollessa 4m säteellä toisistaan.

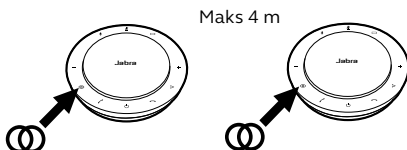

3.3 Työpöytä

Käyttäessäsi Jabra Speak 750:ä työpöydälläsi, kaiutinpuhelin on suositeltavaa asettaa pystyasentoon pöytätuen avulla. Näin ääni suuntautuu paremmin sinua kohti ja saat monipuolisemman musiikki- ja mediakokemuksen. Lisäksi kaksi Jabra Speak 750 -laitetta voidaan yhdistää stereoäänien aikaansaamiseksi.

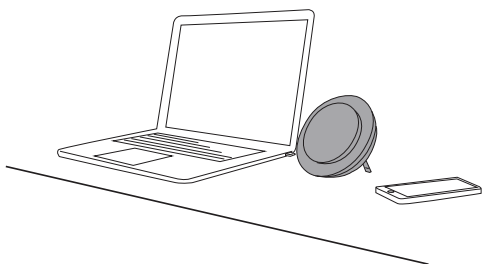


3.4 Stereolaitteet

Jos näytät tai katselet stereomediaa tai kuuntelet musiikkia tai mediaa kokouksessa, kaksi Jabra Speak 750 -laitetta voidaan asettaa projektorin tai näytön molemmin puolin, jolloin saadaan aikaan stereoääni.




Linkittääksesi kahden Jabra Speak 750-laitteen äänen väliaikaisesti napauta kummankin kaiutinpuhelimen **Linkki** -painiketta niiden ollessa 4m säteellä toisistaan.

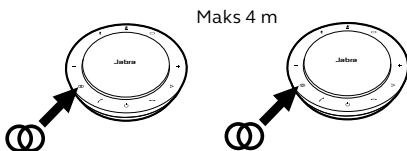

4. Lataaminen

4.1 USB-lataus

Liitä Jabra Speak 750 USB-virtalähteeseen mukana tulevalla USB-johdolla. Jabra Speak 750:n akun puheaika on jopa 11 tuntia ja sen täyteen lataaminen vie noin 3 tuntia.

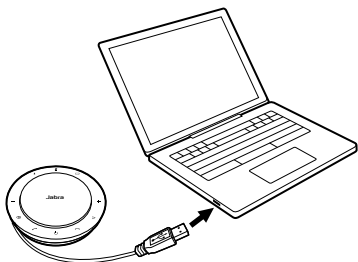

4.2 Automaattinen virrankatkaisu


Akun säästämiseksi kun laite ei ole kytketty virtalähteeseen, Jabra Speak 750:n virta katkeaa automaattisesti kun se ei ole ollut yhteydessä Bluetooth-laitteeseen 15 minuuttiin.

Jos se on kytkettynä Bluetooth-laitteeseen ja irti virtalähteestä, Jabra Speak 750 sammuu automaattisesti 8 tunnin jälkeen.


4.3 Akun tila

Katsellaksesi senhetkistä akun tilaa, napauta **Akun tila** -painiketta. Jabra Speak 750:n laidoilla olevat merkkivalot syttyvät osoittaen senhetkisen akun tilan.

Akku on puoliksi täynnä




Akku vähissä



5. Kytkeminen

5.1 Yhdistäminen tietokoneeseen (Bluetooth-adapteri)

Kytke Jabra Link 370 Bluetooth-adapteri tietokoneesi USB-porttiin. Jabra Speak 750 ja Jabra Link 370 Bluetooth-adapteri on esiyhdistetty ja ne ovat heti käyttövalmiita. Bluetoothin kantama on enintään 30 m. Ennen ensimmäistä käyttöä, herätä kaiutinpuhelin liittämällä USB-kaapeli tietokoneeseesi.

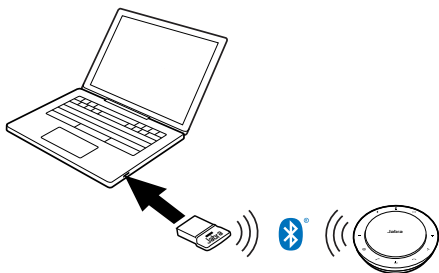


Jotta Jabra Speak 750 toimisi oikein, sinun on ehkä asetettava Jabra Link 370 Bluetooth-adapteri toisto- ja tallennuslaitteeksi käyttöjärjestelmäsi ääniasetuksista.

Jos sinun on muodostettava Jabra Speak 750:n ja Jabra Link 370:n pariliitos uudelleen, käytä JabraDirectia. Jabra Direct on mahdollista ladata osoitteesta jabra.com/direct.

5.2 Yhdistäminen tietokoneeseen (USB-johto)

Kytke Jabra Speak 750 tietokoneesi USB-porttiin. Ennen ensimmäistä käyttöä, herätä kaiutinpuhelin liittämällä USB-kaapeli tietokoneeseesi.

Sinun on ehkä valittava Jabra Link 750 toisto- ja tallennuslaitteeksi käyttöjärjestelmäsi ääniasetuksista.




5.3 Yhdistäminen älypuhelimien tai tablettiin

Pidä **Bluetooth** -painiketta painettuna 2 sekuntia ja seuraa ääniohjeita yhdistääksesi matkapuhelimeesi tai tablettiisi. Bluetoothin kantama on enintään 10m. Ennen ensimmäistä käyttöä, herätä kaiutinpuhelin liittämällä USB-kaapeli tietokoneeseesi.



Katkaistaksesi yhteyden tai yhdistääksesi uudestaan, napauta **Bluetooth** -painiketta uudelleen.

6. Käyttötapa

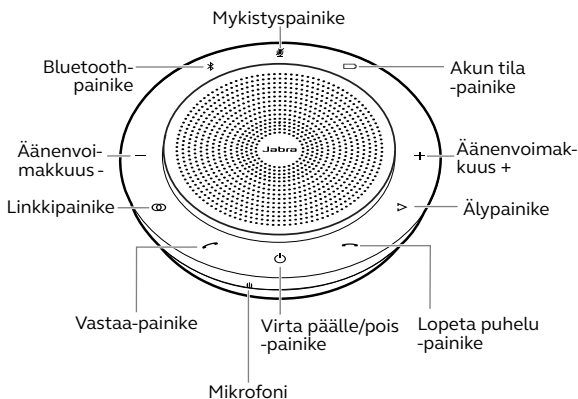



6.1 Painikkeen näkyvyys

Painikkeissa on takavallo ja ne näkyvät vain kaiutinpuhelimen ollessa päällä. Minuutin passiivisuuden jälkeen painikkeet himmenevät, ja ne voidaan aktivoida jälleen napauttamalla aluetta, jossa ne sijaitsevat.

Älypainike, **Linkki**-painike ja **Mykistys**-painike ovat näkyvissä vain tietyissä olosuhteissa (katso luvut 6.4 ja 6.5 tietoja saadaksesi).

6.2 Tyypillinen käyttö

	MIKÄ	MITEN
	Virta päälle tai pois	Paina (1 s) Käynnistys -painiketta
	Puheluun vastaaminen	Napauta Vastaa puheluun -painiketta
	Lopeta tai hylkää puhelu	Napauta Lopeta puhelu -painiketta
	Ääniohjaus päälle/pois	Paina (8 s) Lopeta puhelu -painiketta
	Vähennä/lisää äänenvoimakkuutta	Napauta (tai pidä painettuna) Lisää äänenvoimakkuutta -tai Vähennä äänenvoimakkuutta -painiketta
	Vaimenna/poista vaimennus mikrofonista	Napauta Mykistys -painiketta, (näkyvässä vain kun puhelu on kesken)
	Akun tila	Napauta Akun tila -painiketta
	Bluetooth-laitteen yhdistäminen	Napauta Bluetooth tila -painiketta


	MIKÄ	MITEN
	Kahden Jabra Speak 750 -laitteen yhdistäminen	Napauta Linkki -painiketta (näkyvässä vain laitteen ollessa enintään 4 m etäisyydellä toisesta Jabra Speak 750 -laitteesta)
	Ääniavustaja (älypuhelimet)	Napauta Äly painiketta (näkyvässä vain laitteen ollessa liitettynä älypuhelimkeen)
	Pikavalinta (oletuksena pois päältä)	Napauta Äly painiketta (käytä Jabra Direct -toimintoa ottaaksesi pikavalinnan käyttöön)

6.3 Usean puhelun hallinta

	MIKÄ	MITEN
	Käynnissä olevan puhelun laittaminen pitoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Napauta Vastaa puheluun -painiketta
	Pidossa olevan ja aktiivisen puhelun välillä vaihtaminen	Napauta Vastaa puheluun -painiketta
	Saapuvan puhelun hylkääminen ja käynnissä olevan puhelun jatkaminen	Napauta Lopeta puhelu -painiketta

6.4 Linkkipainike

Linkittääksesi kahden Jabra Speak 750 -laitteen äänen väliaikaisesti napauta kummankin kaiutinpuhelimen **Linkki**-painiketta niiden ollessa 4 m säteellä toisistaan. **Linkki**-painike näkyy vain kun kaksi Jabra Speak 750 -laitetta ovat 4 m sisällä toisistaan.

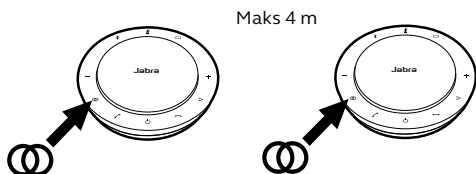


Purkaaksesi kaiutinpuhelinten yhteyden, napauta toisen kaiutinpuhelimen **Linkki**-painiketta.

HUOM: Kahden Jabra 750 -laitteen yhdistämiseen käytetään Bluetooth-yhteyttä. Jokaisessa Speak 750:ssä voi olla vain kaksi aktiivista Bluetooth-yhteyttä. Jos Jabra Speak 750 -laitteeseen on liitetty kaksi Bluetooth-laitetta, viimeisimpänä liitetty Bluetooth-laite korvataan väliaikaisesti Jabra 750 -linkillä. Kun Jabra 750 -laitteet eivät ole linkitettyinä, väliaikaisesti korvattu Bluetooth-yhteys palautetaan.

6.5 Älypainike


Älypainike ottaa oletuksena käyttöön älypuhelimesi ääniavustajan (Siri®, Google Assistant™, Cortana™) ollessasi liitettynä älypuhelimeen.

Jos kuitenkin haluat mieluummin käyttää Älypainiketta pikavalitaksesi numeron älypuhelimessasi tai tietokoneessasi, se voidaan tehdä Jabra Direct -toiminnolla.



6.6 Ääniohjaus

Ääniohjaus voidaan kytkeä pois käytöstä pitämällä **Lopeta puhelu** -painiketta painettuna 8 sekuntia.



6.7 Yhteiskäyttö


Jos monta käyttäjää käyttää Jabra Speak 750:ä Bluetoothilla, on suositeltavaa ottaa käyttöön Yhteiskäyttö, joka voidaan asettaa Jabra Directissa. Yhteiskäytön ollessa käytössä kaiutinpuhelin **ei** yhdisty automaattisesti aiemmin liitettyyn älypuhelimeen tai Jabra Link 370 Bluetooth-adapteriin. Sen sijaan Bluetooth-laitteiden on muodostettava kaiutinpuhelimen kanssa pari aina, kun älypuhelin liikkuu sen kantavuusalueen ulkopuolelle tai kun se suljetaan ja käynnistetään uudelleen.

Liittääksesi älypuhelimen tai Jabra Link 370 Bluetooth-adapterin kaiutinpuhelimeen, paina kaiutinpuhelimen **Bluetooth**-painiketta (2 sekuntia) ja noudata ääniohjeita.

6.8 Tehdasasetusten palautus

Jabra Speak 750:n nollaus tyhjentää liitettyjen Bluetooth-laitteiden listan sekä tyhjentää kaikki henkilökohtaiset asetukset. Tehdasasetusten palautuksen jälkeen Jabra Speak 750 on liitettävä uudelleen Bluetooth-laitteisiisi tai Jabra Link 370 Bluetooth-adapteriin.

Palauttaaksesi tehdasasetukset, pidä **Vastaa puheluun** - ja **Lopeta puhelu** -painikkeita painettuna 8 sekunnin ajan, kunnes kaiutinpuhelun ilmoittaa ”Tehdasasetusten palautuksesta”.



7. Ohjelmisto ja laiteohjelmisto

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu Jabra-laitteitasi tukemisen, hallinnan ja niiden optimaalisen toiminnan mahdollistamiseksi.

Lataa uusin maksuton versio osoitteesta jabra.com/direct

7.2 Laiteohjelmiston päivitys

Laiteohjelmistopäivitykset parantavat Jabra-laitteiden toimivuutta tai lisäävät niihin uusia toimintoja.

1. Yhdistä Jabra Speak 750 tietokoneeseen USB-johdolla tai Jabra Link 370 Bluetooth -adapterilla.
2. Käytä Jabra Direct -ohjelmaa tarkistaaksesi uusimmat ohjelmistopäivitykset. Jabra Direct on mahdollista ladata osoitteesta jabra.com/direct.

8. Tuki

8.1 UKK ja tuoteseloste

Katsele Usein kysytyt kysymykset, sertifikaatteja ja tuoteselostetta osoitteessa jabra.com/help/speak750

8.2 Jabra-laitteesta huolehtiminen

- Jabra Speak 750 on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.
- Vältä säilytystä äärimmäisissä lämpötiloissa (yli 40°C:ssa tai alle -40°C:ssa).
- Älä jätä Jabra Speak 750:ä sateeseen tai muiden nesteiden ulottuville.
- Älä peitä Jabra Speak 750:n kaiuttimen verkkoa ja painikkeita tarroilla tai muilla merkeillä.